


**Aplicação:**


É utilizado no sistema hidráulico de elevação de semi reboques basculantes.

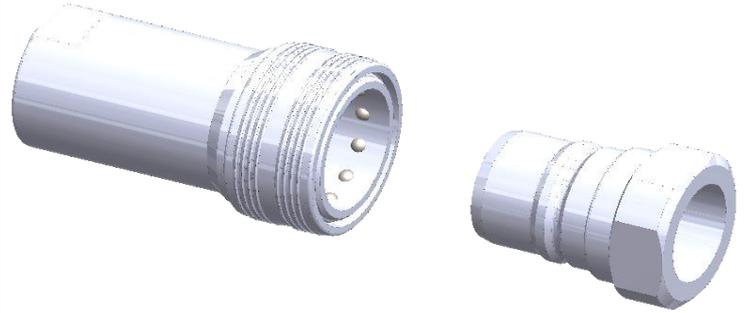

**Características Técnicas:**

- . Fabricado em aço carbono com componentes sujeitos a desgaste tratados termicamente.
- . Conforme norma ISO 7241-1 A
- . Anéis de Vedação em borracha Nitrílica.
- . Contem anel anti extrusão em PTFE.
- . Pressão máxima de trabalho 200 bar.
- . Temperatura de trabalho -25 à + 100°C
- . Revestido com banho de zinco trivalente.

**Dimensões:**

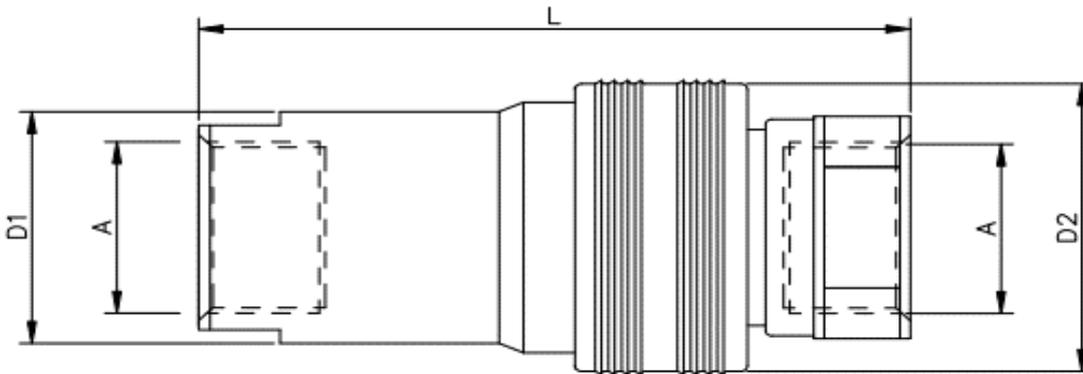

CODIGO	A	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)
404956	1/2" NPT	30,5	40	91,3
404858	3/4" NPT	43	53,5	118
404955	1" NPT	43	53,5	118