


Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

Função:

. É utilizada no reservatório de ar para drenar o líquido proveniente da condensação do ar comprimido.

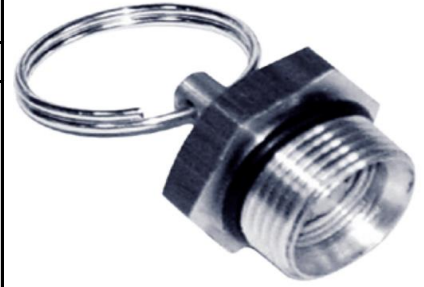

Modelos:

Características Técnicas:

Código	Rosca 1	PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	12,0 BAR
000090	M22x1,5	TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
401633	1/2"NPT	MASSA	0,037Kg

