

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques, semirreboques, caminhões e cavalos mecânicos dotados de eixo suspensor pneumático

Função:

. Utilizada, principalmente, para acionar o sistema de levante do eixo com suspensor pneumático, com a vantagem de poder bloquear a alimentação quando atingir a pressão desejada.




Modelos:

Código	Rosca Pórticos 1 e 2	Tipo
001091	1/4"NPT	Sem manômetro
001095	1/8"NPT	Sem manômetro
405974	1/4"NPT	Com manômetro
405975	1/8"NPT	Com manômetro

Características Técnicas:

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	12,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	0,250Kg
FIXAÇÃO	Em painel c/ porca M22

Sem Manômetro

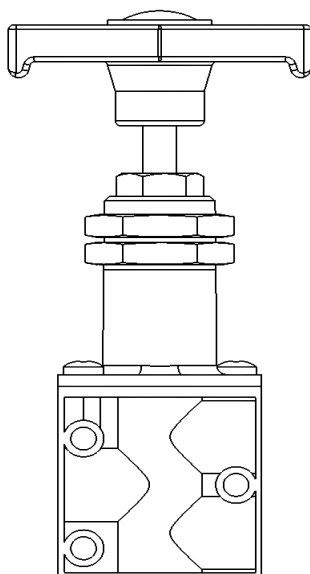

Com Manômetro

