Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques leves.

Função:

. Ligação elétrica (iluminação) veículo rebocado.



Características Técnicas:

Conforme norma ISO 1724

Corpo injetado em plástico com alta resistência.


Polos de contato em liga metálica antioxidante com banho de Zinco.

Borracha de vedação para o cabo

Corpo tubular de fácil montagem e desmontagem.

Esquema de Ligação:

| POLO | FUNÇÃO | COR DO FIO |
|-------|------------------------------------|----------------|
| 1/L | LUZ DIREÇÃO ESQUERDA | AMARELO |
| 2/54G | LUZ RÉ | AZUL |
| 3/31 | TERRA | BRANCO |
| 4/R | LUZ DIREÇÃO DIREITA | VERDE |
| 5/58R | LANTERNAS E ILUMINAÇÃO DA PLACA | MARROM |
| 6/54 | LUZ FREIO | VERMELHO |
| 7 | | TERMINAL LIVRE |

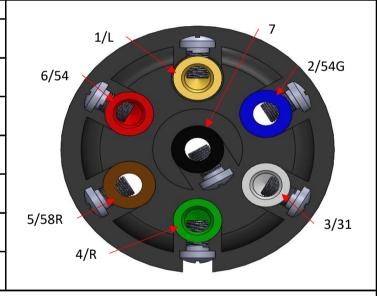

Dimensões:

