

VÁLVULA DE DESBLOQUEIO 2/2 VIAS

CÓDIGO: 001314

ENCATCAR

Aplicação:

. Aplicável em todos os modelos de reboques e semirreboques, caminhões e cavalos mecânico

Função:


É utilizado para bloquear a passagem de ar para o freio do veículo quando o suspensor estiver erguido.



Modelos:

Características Técnicas:

Código	Pórticos 1,2,4	PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	12,0 BAR
001314	M16x1,5	PRESSÃO MIN. DE TRAB EM "4"	3,8BAR
		TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
		MASSA	0,220Kg

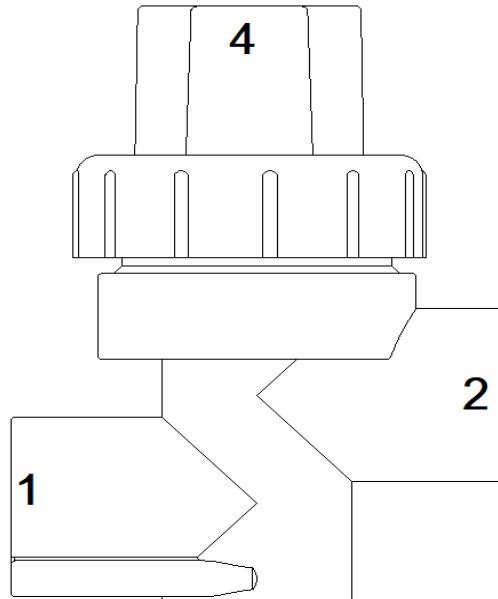

Manutenção:

404876

REPARO P/ VALVULA DESBLOQUEIO 2/2 VIAS

