

Aplicação:

. Aplicável em todos os veículos com conexão para reboques ou semirreboque.

Função:


. Conforme norma ISO 1728, é utilizado no circuito de freio para alimentar o sistema de emergência do veículo rebocado.



Modelos:

Características Técnicas:

Código	Pórtico 1	PRESSIONE MÁXIMA DE SERVIÇO	12,0 BAR
005202	M16x1,5	TEMP. DE	-40 à +80°C
005203	1/2"NPT	MASSA	0,220Kg
005204	M22x1,5	FIXAÇÃO	Niple
005209	3/8"NPT		

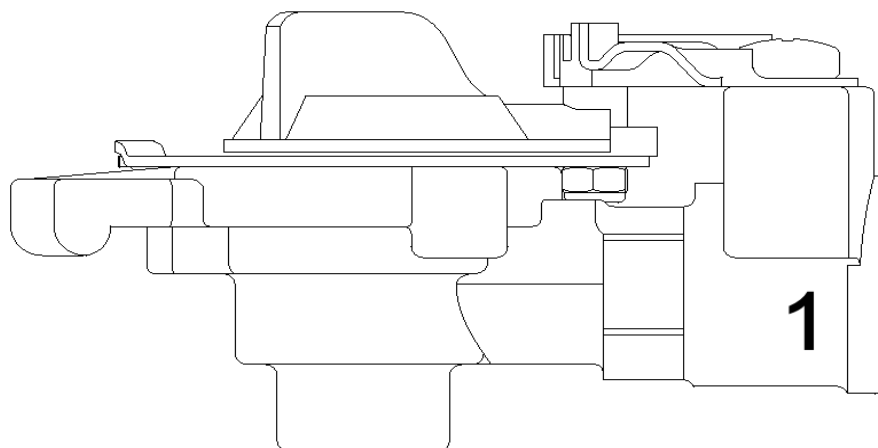

Manutenção:

000053
REPARO VALVULA MAO AMIGO AUTOMATICA

