

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.


Função:

. Utilizada no circuito de freio à ar para acelerar a exaustão do ar retido nas câmaras de freio de serviço e emergência.




Modelos:

Modelos:			Características Técnicas:	
Código	Rosca Pórticos 1	Rosca Pórticos 2	PRESSÃO DE TRABALHO	0,5 à 12,0 BAR
006601	1/2"NPT	1/4"NPT	TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
006602	M16x1,5	M16x1,5	MASSA	0,240Kg
006010	1/4"NPT	1/4"NPT	FIXAÇÃO	Parafusos M8X25

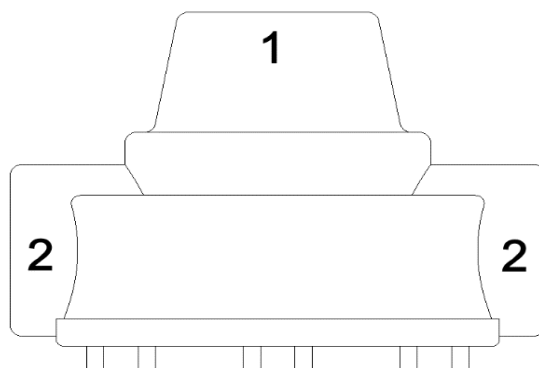

Manutenção:

006101
 REPARO DESCARGA RAPIDA MODERNA

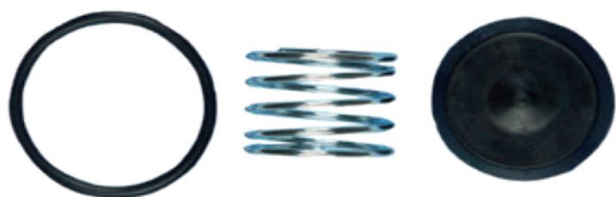

000631
 DIAFRAGMA VALVULA DESCARGA RAPIDA MOD

