

VÁLVULA DE ACIONAMENTO PUSH PULL  
CÓDIGO: 401045, 401080, 405322

ENGATCAR

Aplicação:


Utilizada para acionar o freio de estacionamento e/ou para levantar o eixo com suspensor pneumático.

Modelos:

Código	Manipulo	Rosca Pórticos 1, 2 e 3
401045	Preto	M16x1,5
401080	Cinza	M16x1,5
405322	Vermelho	M16x1,5




Funcionamento:

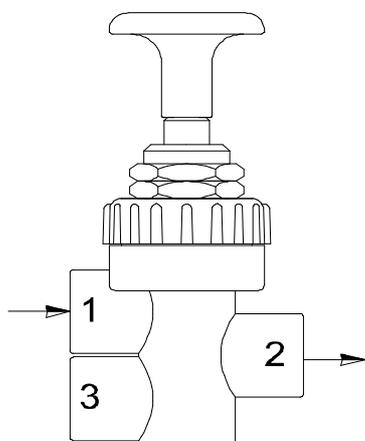

POSIÇÃO 1:

Alimenta a válvula em "1", libera o ar para "2".

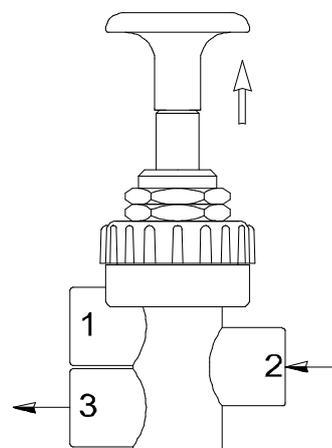


POSIÇÃO 2:

Ao retornar o manípulo na posição "2", corta-se a alimentação e o ar em "2" é esgotado em "3".

Características Técnicas:

PRESSÃO DE TRABALHO	12,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	0,335Kg
FIXAÇÃO	Em painel c/ porca M22x1,5

Dimensões:

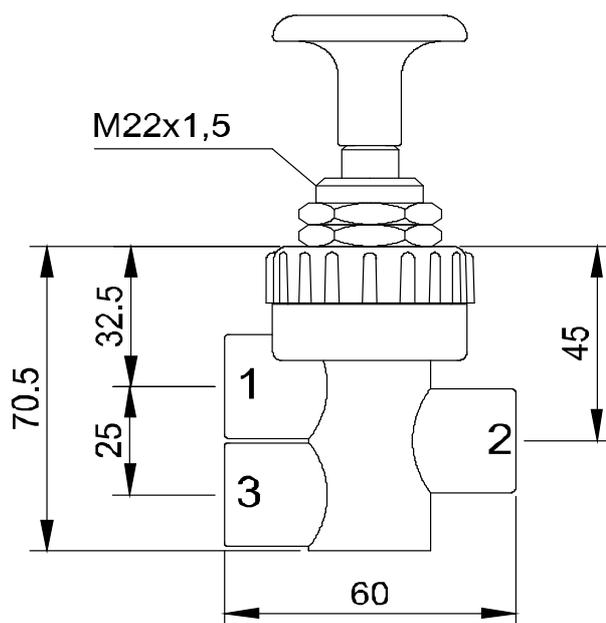

Manutenção:

Utilizar reparo cód. 405234