Aplicação:


. Aplicável em todos o modelos de reboques, semirreboques.

Função:

. Utilizada para levantar o eixo com suspensor pneumático.



Modelos:			Características Técnicas:	
Código	Pórticos 1,2,4	Manipulo	PRESSÃO DE TRABALHO	12,0 BAR
401045	M16x1,5	Preto	TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°c
			MASSA	0,335Kg
			FIXAÇÃO	Em painel c/ porca M22x1,5

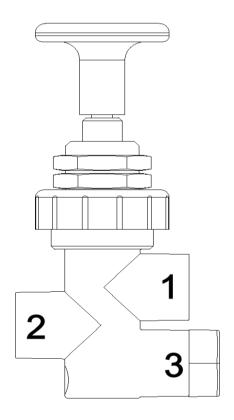

Manutenção:

405234

REPARO VÁLVULA PUSH PULL

