

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque

Função:

. É Utilizada para pilotar a válvula relê emergências ou moduladora ABS em veículos longos como Bitrem, Tritrem, Rodotrem e Treminhão, acelerando a aplicação do freio de serviço, melhorando o tempo de resposta.





Modelos:

Código	Pórticos 1	Pórticos 21/22	Pórticos 4
401103	M22x1,5	M16x1,5	M16x1,5
401104	1/2"NPT	3/8"NPT	1/4"NPT

Características Técnicas:

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	10,0 BAR
PRESSÃO P/ LIBERAÇÃO DO VEÍCULO	Acima de 3,5 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	0,840Kg
FIXAÇÃO	Parafusos M8

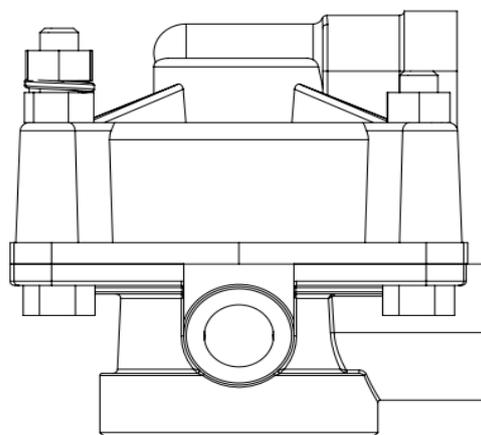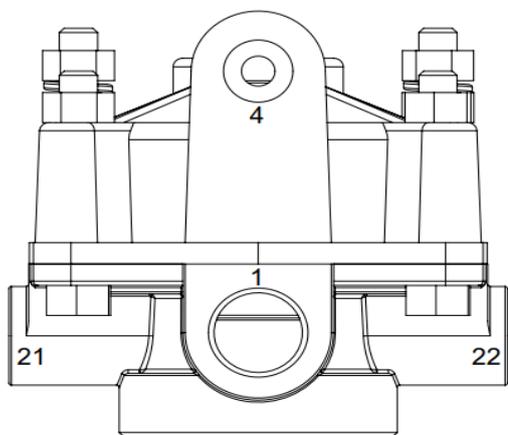

Manutenção:

401397
REPARO VALVULA RELÊ R12

