

VÁLVULA DE DESFRENAGEM E MOVIMENTAÇÃO
CÓDIGO: 401340

ENGATCAR

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques, semirreboques.

Função:

. Utilizada para realimentar a linha de emergência do veículo rebocado, liberando-o quando desacoplado do veículo trator.




Modelos:

Código	Pórticos 1,2,4	Manipulo
401340	M16x1,5	Azul

Características Técnicas:

PRESSÃO DE TRABALHO	12,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	0,335Kg
FIXAÇÃO	Em painel c/ porca M22x1,5

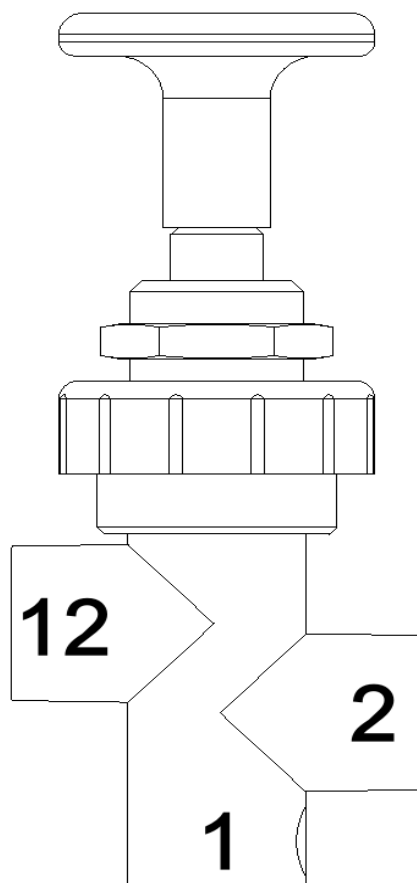

Manutenção:

405234

REPARO VÁLVULA PUSH PULL

