

VÁLVULA DE DESFRENAGEM E MOVIMENTAÇÃO
CÓDIGO: 401340, 401341

ENGATCAR

Aplicação:


Utilizada para realimentar a linha de emergência do veículo rebocado, liberando-o quando desacoplado do veículo trator.




Modelos:

Código	Rosca Pórticos 1, 2 e 12	Manípulo
401340	M16X1,5	Azul
401341	M16X1,5	Preto

Funcionamento:

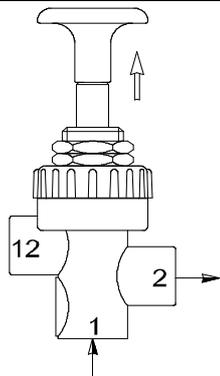

Quando pressurizado em "1", permite a passagem de ar para "2".




Quando a pressão em "1" for zero, ao pressionar o manípulo, permite a passagem do ar de "12" para "2", realimentando a linha de emergência do veículo, liberando-o quando desacoplado do veículo trator.

Características Técnicas:

PRESSÃO DE TRABALHO	12,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	0,307Kg
FIXAÇÃO	Em painel c/ porca M22x1,5

Dimensões:

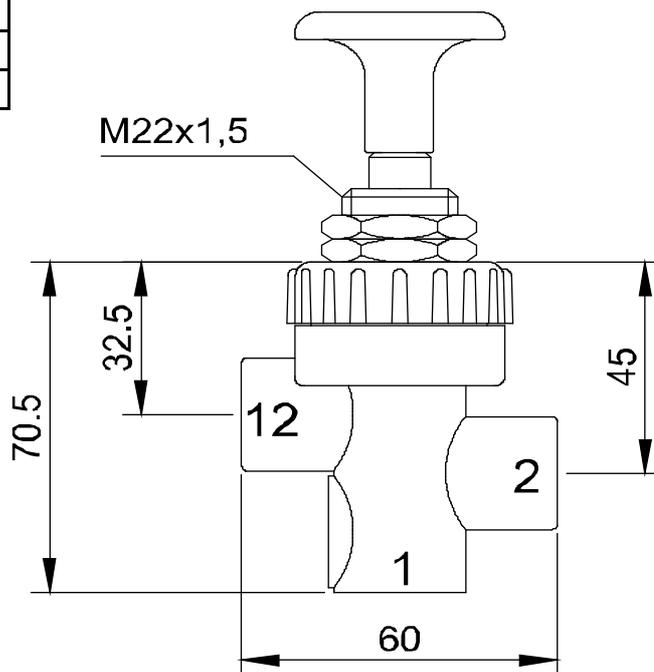

Manutenção:

Utilizar reparo cód. 405234