

Aplicação:

. Semirreboque com suspensão mista e eixo auto direcional com bolsa de alinhamento

Função:

- Regular pressão das bolsas da suspensão e alinhamento do eixo autodirecional;
- Acionamento do suspensor quando engatado a marcha ré;





Modelos:

Código TUBO

405464 TUBO 08

405416 TUBO 10

Ligação Elétrica/ Pneumatica:

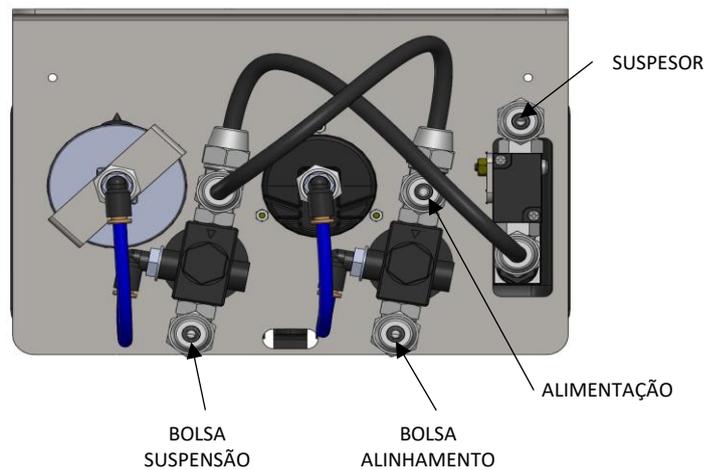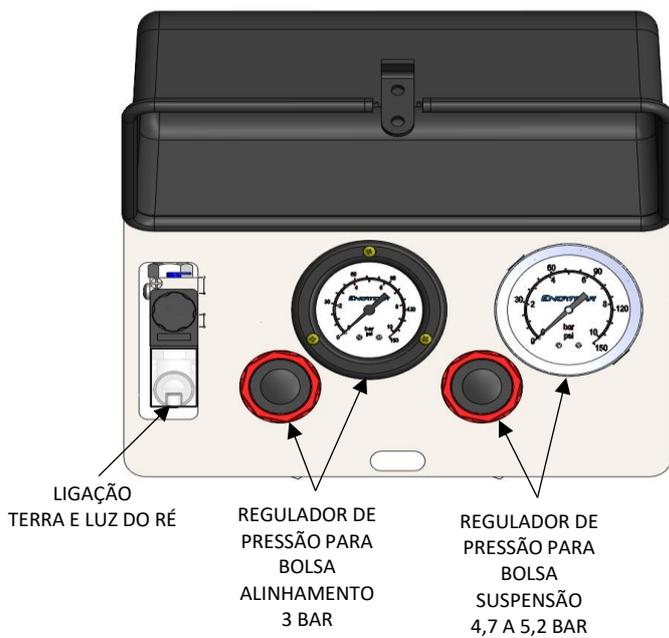

Características Técnicas:

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	10,0 BAR
VOLTAGEM	24VCC
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	1,500Kg

Exemplo para circuito pneumático

