


Aplicação:


Conforme norma ISO 1728, é utilizado no circuito de freio para alimentar o sistema de emergência do Veículo.

Modelos:

Código	Rosca Pórticos 1
407790	1/2"NPT
410429	M16X1,5
415817	M22X1,5
415819	3/8"NPT

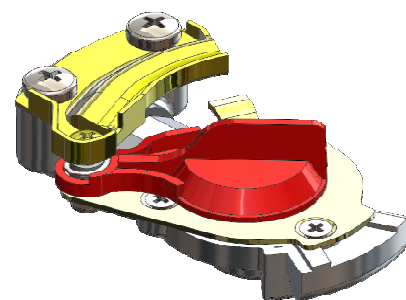

Funcionamento:

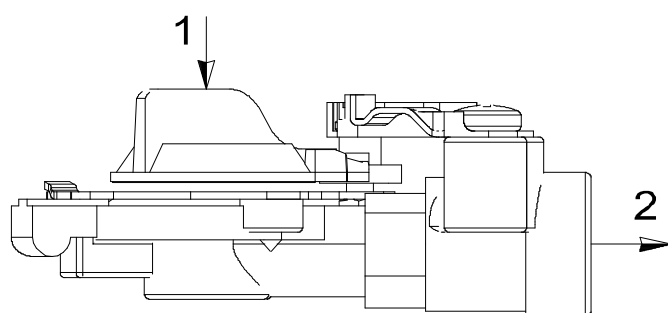


Montado no reboque ou semi reboque, o engate de Emergência , quando acoplado ao engate de emergência automático do veículo trator , permite a passagem de ar para alimentação do circuito de freio do reboque e ou semi- reboque.

São fabricadas de tal modo que o engate de emergência automático do veículo trator (vermelho) só permite a montagem no engate de emergência (vermelho) do reboque ou semi reboque.

Características Técnicas:

PRESSÃO MAX TRABALHO	12,0 BAR
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°C
MASSA	0,200Kg
FIXAÇÃO	Niple

Dimensões:

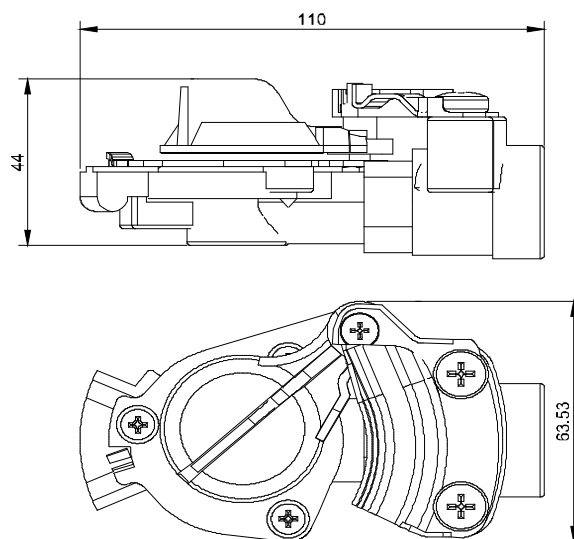

Manutenção:

Utilizar reparo cód. 005101