

Aplicação:

. Tratamento de ar comprimido.

Função:


. O FILTRO COM REGULADOR PRESSÃO AFR 20000 possui 2 funções:
1ª Filtragem de ar - Retém umidade e partículas sólidas (poeira, sujeira, ferrugem) do circuito pneumático.
2ª Regulador de pressão - Mantem a pressão regulada e uniforme no circuito pneumático, liberando uma pressão menor que a fornecida pelo compressor.



Modelos:

Código	Rosca Pórticos 1 e 2	Rosca Manômetro	Características Técnicas:	
415144	1/4 " BSP	1/8" NPT	PRESSÃO DE TRABALHO	0,50- 8,5 Kg/cm ²
			TEMP. DE TRABALHO	-15 à +60°c
			MASSA	0,260Kg

PÓRTICO 1

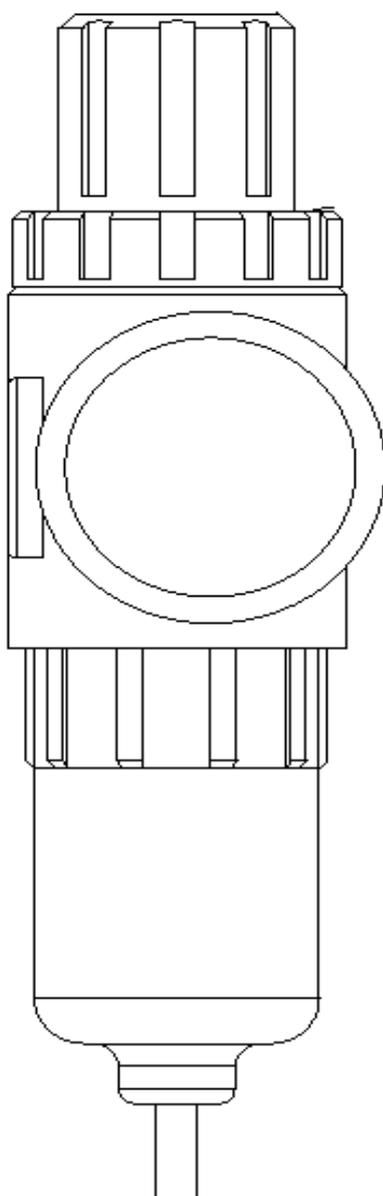

PÓRTICO 2