

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque

Função:



. Conforme norma ISO 1728, é utilizada no circuito de freio para alimentar a linha de serviço do veículo rebocado.



Modelos:

Características Técnicas:

Código	Pórtico 1	Tipo	PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	12,0 BAR
415808	1/2"NPT	Serviço	TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°c
415809	M16x1,5	Serviço	MASSA	0,200Kg
415810	M22X1,5	Serviço	FIXAÇÃO	Niple
415834	3/8"NPT	Serviço		
415811	1/2"NPT	Emergência		
415812	M16x1,5	Emergência		
415813	M22X1,5	Emergência		
415835	3/8"NPT	Emergência		

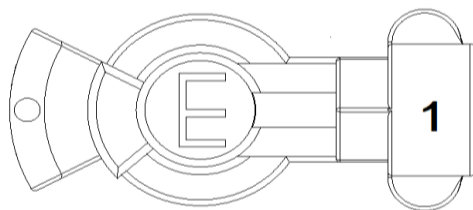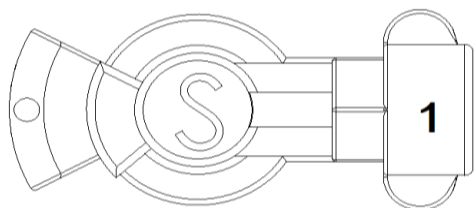

Manutenção:

005101

REPARO VALVULA MAO AMIGO

