

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque

Função:


. Conforme norma ISO 1728, é utilizada no circuito de freio para alimentar a linha de serviço do veículo rebocado.



Modelos:

Características Técnicas:

Código	Pórtico 1	PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO	12,0 BAR
415808	1/2"NPT	TEMP. DE	-40 à +80°C
415809	M16x1,5	MASSA	0,200Kg
415810	M22X1,5	FIXAÇÃO	Niple
415834	3/8"NPT		

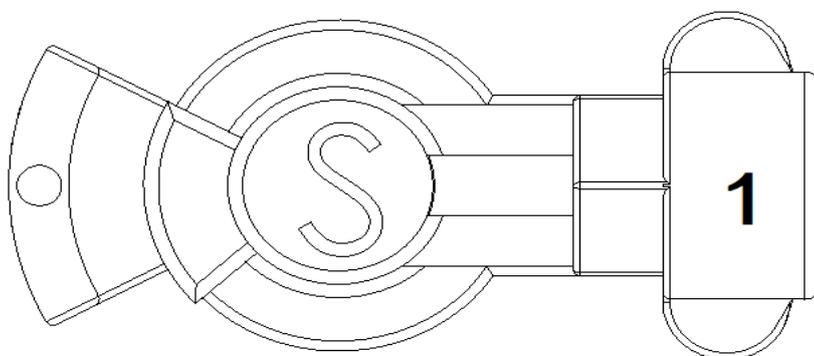

Manutenção:

005101
REPARO VALVULA MAO AMIGO

