

Aplicação:

. Aplicável em todos o modelos de reboques e semirreboque reboques, semirreboques, caminhões, cavalos mecânicos e ônibus.

Função:

Conexão para ligações suplementares, adicionais, opcionais (S-supplementary) para ligações de luz de neblina, luz de macha-ré, alimentação do ABS/EBS, iluminação interior.



Características Técnicas:

Conforme Norma ISO 3731.

Polos de contato em liga metálica antioxidante com banho de Zinco.


Com proteção anti-dobra.

Corpo tubular injetado em plástico com alta resistência de fácil montagem e desmontagem.

Com presilha prensa-cabo em aço.

Esquema de Ligação:

POLO	FUNÇÃO	COR DO FIO
1	TERRA	BRANCO
2	RESERVADO PARA ALOCAÇÃO FUTURA	PRETO
3	LUZ RÉ	AMARELO
4	ALIMENTAÇÃO PERMANENTE	VERMELHO
5	DISPOSITIVO SENSOR RETORNO COMUM	VERDE
6	ALIMENTAÇÃO COMTROLADA IGNIÇÃO	MARROM
7	FAROL DE NEBLINA	AZUL

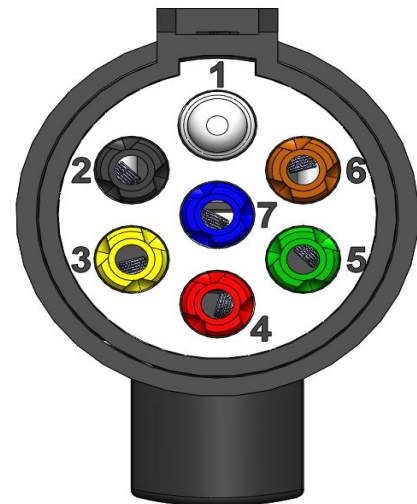

Dimensões:

