

Aplicação:

. Tratamento de ar comprimido.

Função:


Retém umidade e partículas sólidas (poeira, sujeira, ferrugem) do circuito pneumático.



Modelos:

Código	Rosca Pórticos 1 e 2	Características Técnicas:	
427211	1/4 " BSP	PRESSÃO DE TRABALHO	15 Kg/cm ²
		TEMP. DE TRABALHO	-5 à +60°C
		MASSA	0,260Kg

PÓRTICO 1

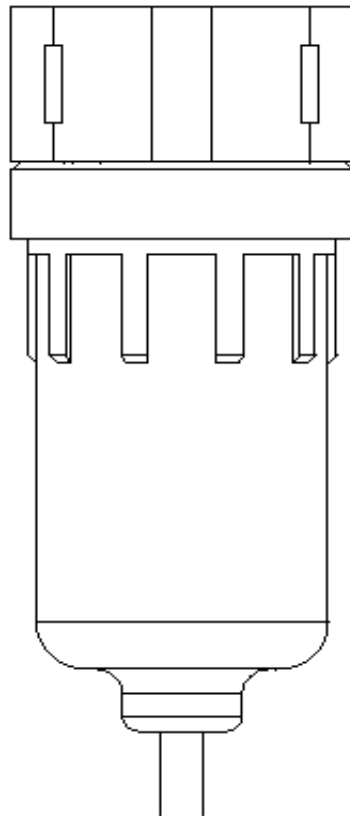

PÓRTICO 2