<1> SAFETY CHARACTERISTICS	0
<2> SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	1

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED. SEE DOCUMENT :
EINBAUHINWEISE FUER KABEL SIND ZU BEACHTEN. SIEHE DOKUMENT : 449 000 000 0 / 011
IL FAUT OBSERVER LES INDICATIONS POUR L'INSTALLATION DES CABLES. VOIR DOCUMENT :
SONO DA OSSERVARE GLI INDICAZIONI DI MONTAGGIO DEI CAVI. VEDERE DOCUMENTO :

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH PLUG) : A: IP 6K7 / IP 6K9K
SCHUTZART (IN VERBINDUNG MIT STECKER) : B: IP 6K6K / IP 6K9K / IP 6K7
DEGRE DE PROTECTION (DANS CONNECTION AVEC FICHE) : ISO 20653
GRADO DI PROTEZIONE (IN RELAZIONE CON SPINA) :

RESISTANT TO : AIR, WATER, MINERAL OIL, PETROL, DIESELOIL, SALTSPRAY
BESTAENDIG GEGEN : LUFT, WASSER, MINERALOEL, BENZIN, DIESELOEL, SALZSPRUEHNEBEL
RESISTANT A : AIR. EAU, HUILE MINERALE, ESSENCE, GASOIL, BROUILLARD SALIN
RESISTENTE A : ARIA, AQUA, OLIO MINERALE, BENZINA, GASOLIO, NEBBIA SALINA

THERMAL RANGE OF APPLICATION :
THERMISCHER ANWENDUNGSBEREICH : -40° C ..... +80° C
GAMME D'APPLICATION THERMIQUE :
CAMPO TERMICO D'APPLICAZIONE :

FIELD OF APPLICATION : TRAILER
EINSATZBEREICH : ANHAENGER
DOMAINE D'APPLICATION : REMORQUE
CAMPO DI APPLICAZIONE : RIMORCHIO

SURFACE PROTECTION :
OBERFLAECHENSCHUTZ : Sn (1)
PROTECTION DE SURFACE :
PROTEZIONE SUPERFICI :

CABLE :
LEITUNG : PVC (A)
CABLE : 3x 0.5 mm²
CAVO :

(A) CABLE COMPLY WITH
ADR GUIDELINE FOR WIRING

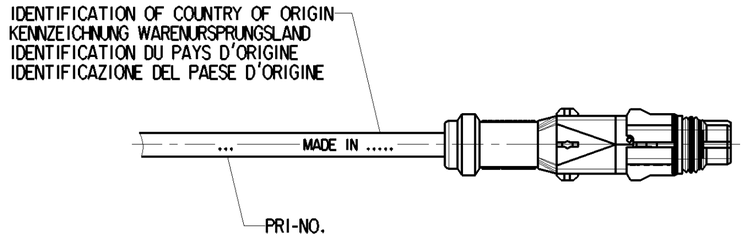

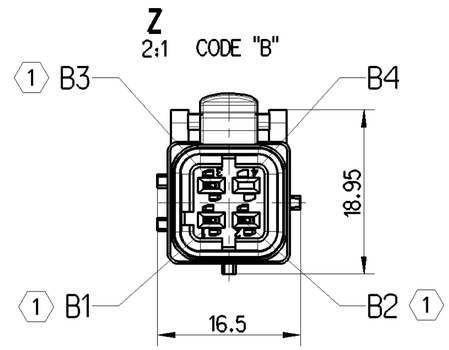

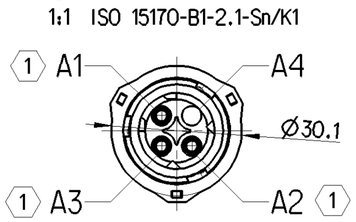

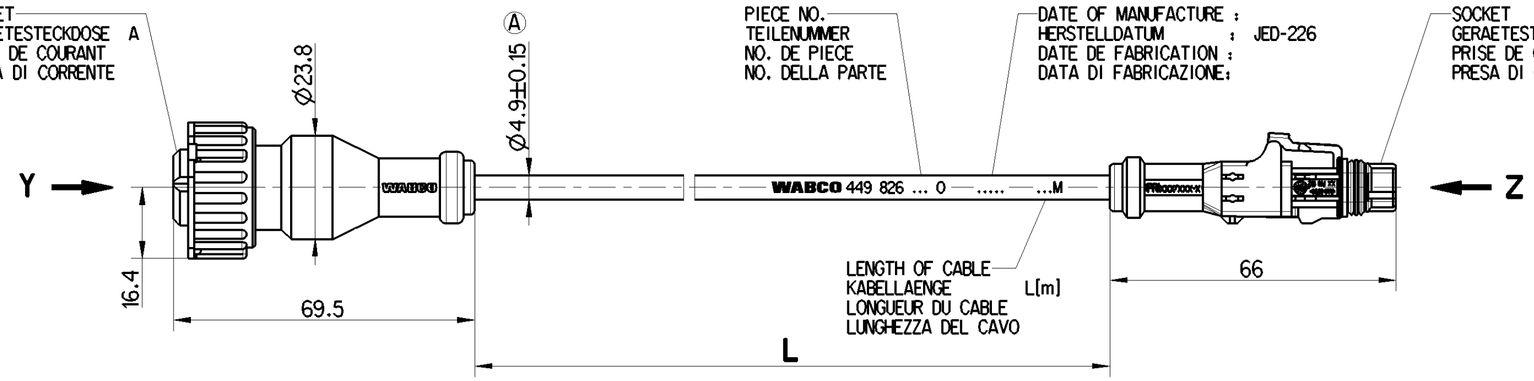



CHAMBER IN: KAMMER IN: A CHAMBRE EN: CAMERA IN:	CROSS SECTION QUERSCHNITT SECTION DE TRANSVERSALE SEZIONE TRANSVERSAL	WIRE COLOUR ADER FARBE FIL COLEURE FILO COLORE	CHAMBER IN: KAMMER IN: B CHAMBRE EN: CAMERA IN:
1	0.5mm² (A)	RED ROT ROUGE ROSSO	1
2	0.5mm² (A)	YELLOW GELB JAUNE GIALLO	2
3	0.5mm² (A)	WHITE WEISS BLANC BIANCO	3
4	NOT CONNECTED NICHT BELEGT NE PAS CONNECTE(E) NON COLLEGATO(TA)		4

CODE OF LENGTH LAENGENCODIERUNG CODE DE LA LONGUEUR CODICE DEL LUNGHEZZA	
PART NO TEILE NR. NO DE PIECE CODICE	L[m] 449 826 □□,□ 0
EXAMPLE BEISPIEL EXEMPLE ESEMPIO	L = 3 m 449 826 030 0
MIN/MAX LENGTH MIN/MAX LAENGE MIN/MAX LONGUEUR MIN/MAX LUNGHEZZA	L_{min} = 0.2m L_{max} = 20m
TOLERANCES TOLERANZEN TOLERANCES TOLERANZA	L ≤ 10m ±0.050m L > 10m ±0.075m

Class		≤ 50	> 50 ≤ 180	> 180 ≤ 400	> 400	∢
Fine		0.5	1.0	1.5	2.0	±3°
Medium	X	1.0	2.0	3.0	4.0	
Coarse		2.0	3.5	5.0	6.5	

Tapped Holes acc.
1) Tolerance Class Applied Crossmarked

General Specification: JED-334-1 , Size ISO 14405 LP
Further Technical Data:
Doc. Code: Sheet: To
General Tolerances JED-261

	Date	Signature
Drawn	2018-05-22	Rakucki
Checked	2018-05-23	Drosner
Expert	Drosner	

Copyright WABCO®

WABCO

CABLE WITH SOCKET
KABEL MIT GERAETESTECKDOSE
CABLE AVEC PRISE DE COURANT
CAVO CON PRESA DI CORRENTE

Mass	Scale	Material No.	Date of first issue: 2016-11-08	
/ KG	1:1 2:1	449 826 000 0	Doc.Code 053	Language ML / Sheet 1/1
Size A 2	CAD System CREO	ECN-No. 174123 / Revision 6x A / Techn. Resp. 6390_EM	Replacement for	

100mm

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement à cette règle constitue un dus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modèles.

Weitergabe sowie Verwertung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Mustraub dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

Non e permesso consegnare a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzarne il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituira un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E'fatto riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Copying of this document and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.