


Non e' permesso cedere, o terzi o riproduzione questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.



Copyright of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contravention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Toute communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modes.

Werkstoffe sowie Verarbeitungen dieser Unterlagen, Vervielfältigung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestimmt. Zuwiderhandlungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

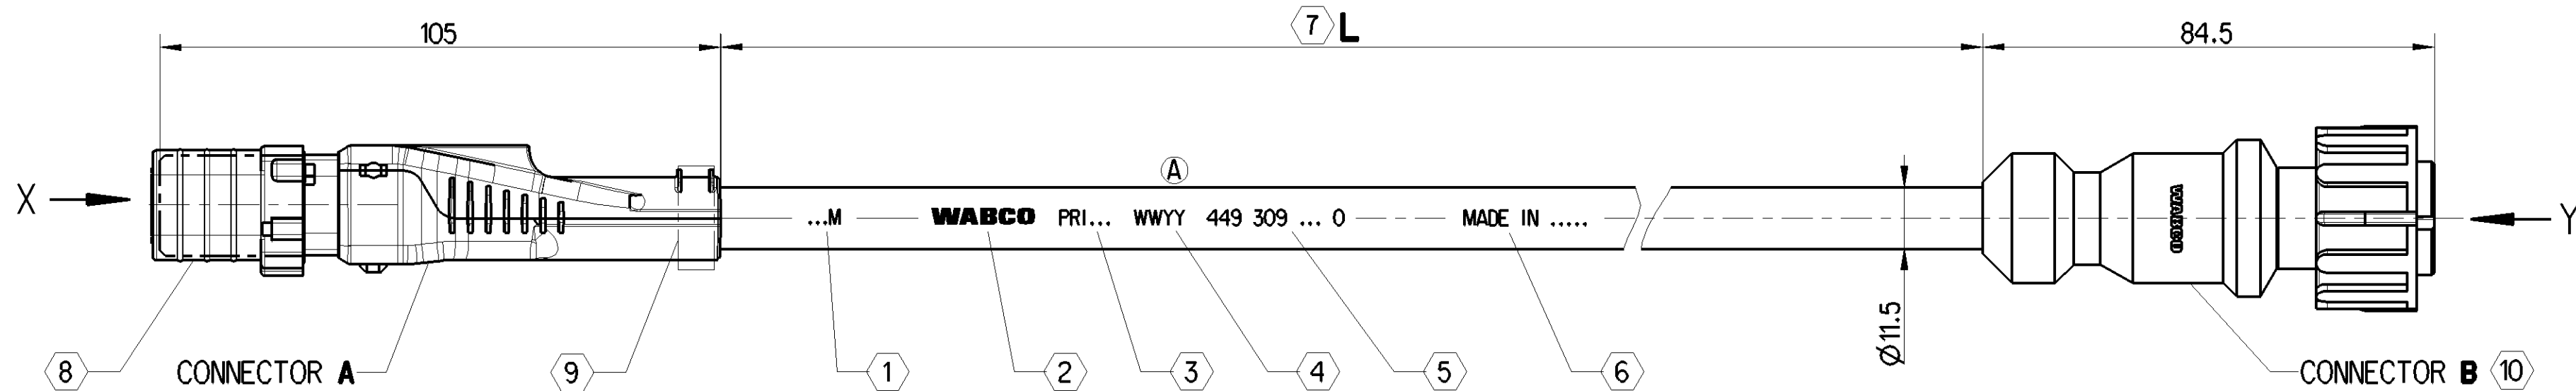

X
2:1
VIEW WITHOUT PROTECTION CAP
CODING: A

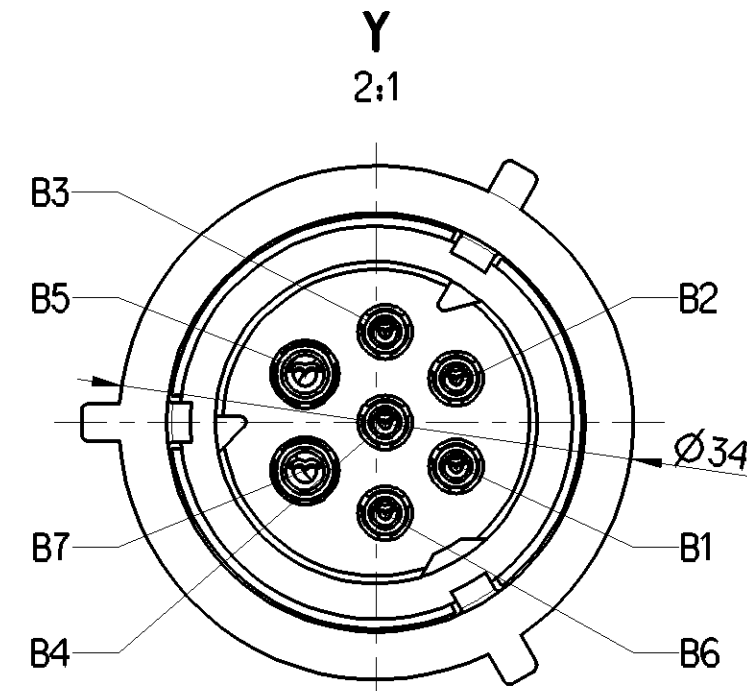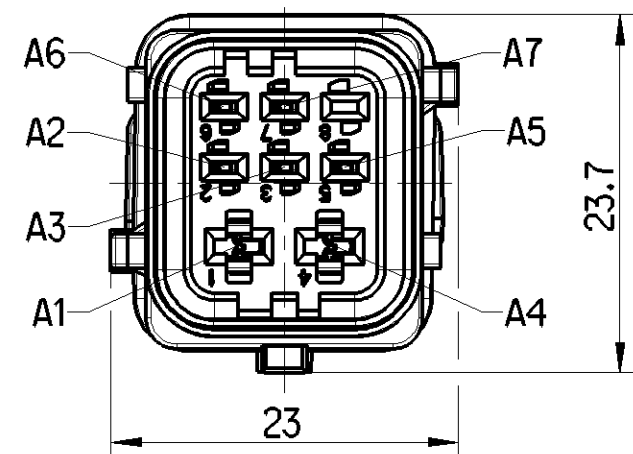

- 1 CABLE LENGTH
PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE
- 2 WABCO LOGO
- 3 MANUFACTURER IDENTIFICATION
PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE
- 4 DATE OF MANUFACTURE
- 5 WABCO IDENTIFICATION NUMBER 449 309 XXX 0
- 6 IDENTIFICATION OF COUNTRY OF ORIGIN
PRINTING ALLOWED ON THE OTHER SIDE OF THE CABLE

DEGREE OF PROTECTION (IN CONNECTION WITH COUNTERPART CONNECTOR):
CONNECTOR A,B: IP 6K6K / IP 6K7 / IP 6K9K (ISO 20653)
PROTECTION CAP: IP 54

THERMAL RANGE OF APPLICATION: -40°C ... +80°C

CABLE COMPLY WITH ADR GUIDELINE FOR WIRING

CONTACTS' SURFACE PROTECTION:
CONNECTOR A: Sn / CONNECTOR B: Sn

CABLE: PVC / 2x4.0mm²+3x1.5mm²+2x1.0mm²

MOUNTED CABLE RESISTANT TO:
AIR, WATER, MINERAL OIL, DIESELOIL, SALTSpray

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CABLES TO BE OBSERVED.
SEE DOCUMENT: 449 000 000 0 / 011

FIELD OF APPLICATION : TRAILER

- 8 PROTECTION CAP
- 9 CABLE TIE FIXATION POINT AT THE DEVICE

CONNECTOR A

1	RD	4.0mm ²	7	C
2	BK	1.5mm ²	6	C
3	YE	1.5mm ²	4	C
4	BN	4.0mm ²	5	C
5	WH	1.5mm ²	3	C
6	WH/GN	1.0mm ²	2	C
7	WH/BN	1.0mm ²	1	C
8	N.C.			

CONNECTOR B

COLOR CODING
FOR WIRES:
BK - BLACK
BU - BLUE
BN - BROWN
GN - GREEN
RD - RED
WH - WHITE
YE - YELLOW
VT - VIOLET
PK - PINK

7	CODE OF LENGTH
PART NO	449 309 □□.□ 0
EXAMPLE	L = 12.5m 449 309 125 0
MIN/MAX LENGTH	L _{min} = 0.2m L _{max} = 18.0m
TOLERANCES	L ≤ 10m ± 0.050m L > 10m ± 0.075m

General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP			
Further Technical Data:			
Doc. Code:	Sheet:	To	
General Tolerances JED-261			
Class	1)	≤ 50	> 50
Fine		≤ 180	> 180
Medium	X	≤ 400	> 400
Coarse		≤ 630	> 630
Tapped Holes acc.			
1) Tolerance Class Applied Crossmarked			

Copyright WABCO®	
Date	Signature
2021-07-13	Osinski
2021-07-27	Grychowicz
Expert	
Overhage	
Mass	Scale
/	1:1
Size	2:1
A 2	CREO

WABCO			
SUPPLY CABLE			
Material No.			
449 309 000 0			
Date of first issue: 2019-03-26			
Doc.Code	Language	Sheet	
053	ML	1/1	
ECN-No.			
508341			
Revision			
1x A			
Techn. Resp.			
6930_WH			
Replacement for			
884 053 834 0			

dwg: 4493090000...053 / Verbatim: -A / Store: Approved / mtl: 4493090000...A10