

Aplicação:


É utilizado no sistema hidráulico de elevação de semi reboques basculantes.



Características Técnicas:

- .Fabricado em aço carbono com componentes sujeitos a desgaste tratados termicamente.
- . Conforme norma ISO 7241-1 A
- . Anéis de Vedação em borracha Nitrílica.
- . Contem anel anti extrusão em PTFE.
- . Pressão máxima de trabalho 200 bar.
- . Temperatura de trabalho -25 à + 100°C
- . Revestido com banho de zinco trivalente.

Dimensões:

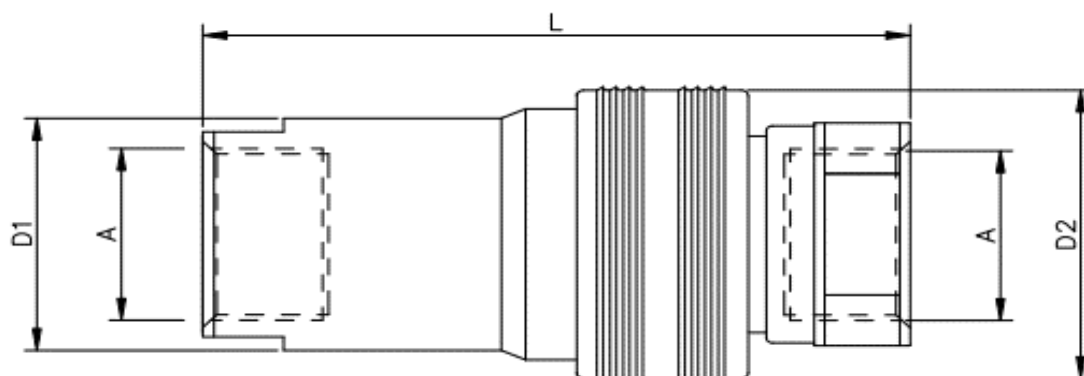

CODIGO	A	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)
404858	3/4"NPT	43	53,5	118
404955	1" NPT	43	53,5	118