

Aplicação:

. Aplicável em caminhões e semi reboques tanque.

Função:


Controla as principais linhas do sistema pneumático do caminhão tanque. Tem a função de acionamento de todas as válvulas pneumáticas do sistema Bottom Loading.

Responsável pelo tratamento do ar do sistema pneumático, lubrificando e drenando as linhas.

Regula a pressão de trabalho do sistema Bottom Loading.

Características Técnicas:

- . Corpo em Plástico ABS
- . Possui 6 variações de configurações conforme o número de compartimentos.
- . Possui a função lacre das válvulas depois de carregado.
- . Sistema de drenagem automática
- . Possui sistema de fechadura com chave.

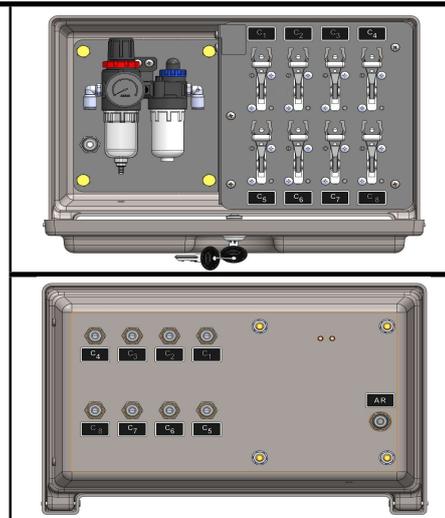

PRESSÃO DE TRABALHO	5 à 6 bar
TEMP. DE TRABALHO	-40 à +80°c
MASSA	2,968 kg
ÓLEO LUBRIFICANTE	ISO 10
CONEXÕES	TUBO 1/4"
FIXAÇÃO	Parafusos M8 na parte trazeira

CÓDIGO	Nº COMPARTIMENTOS
427387	8
427388	7
427389	6
427390	5
427391	4
427392	3

DIMENSÕES

